


CS-5 (장루용 세척기) 세척밸브 매립형, 전면 점검구 타입

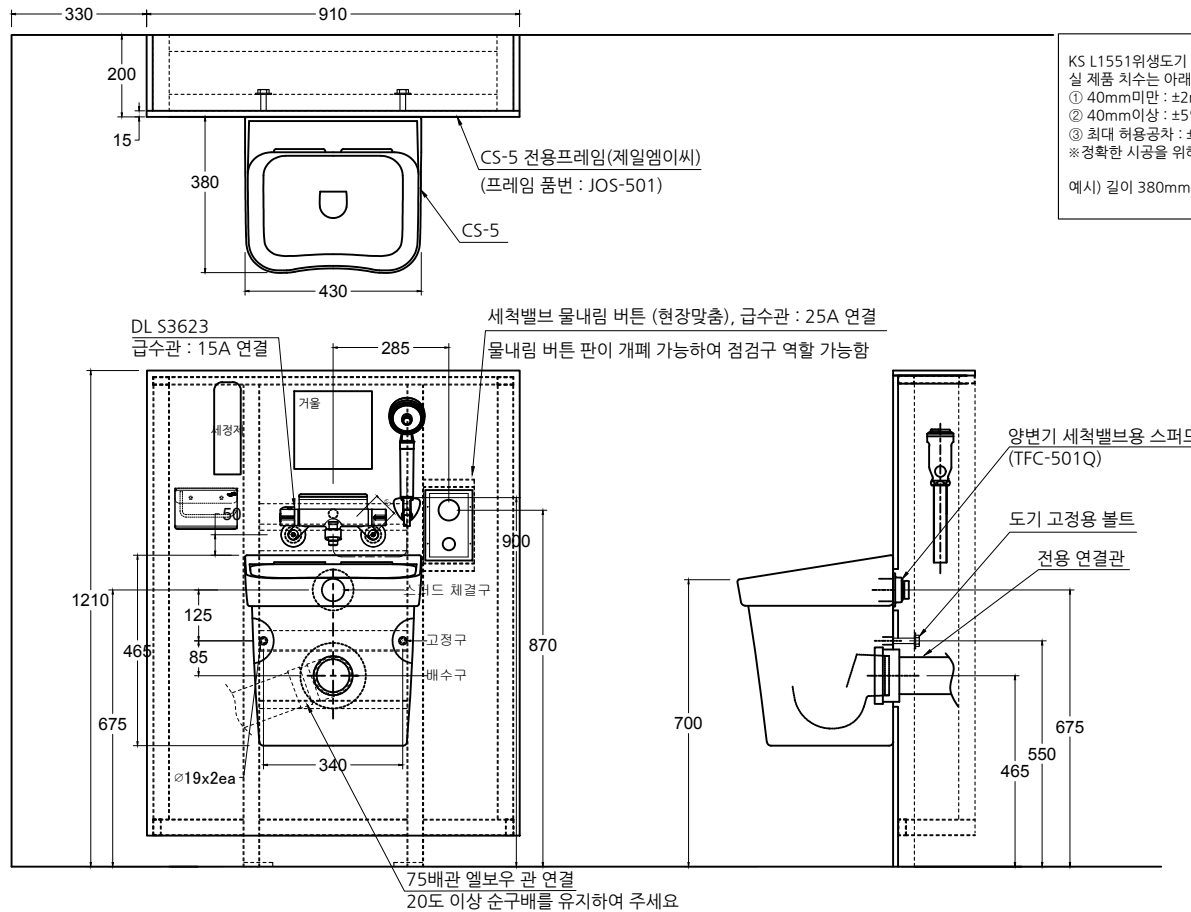

KS L1551위생도기 기준에 따라
실 제품 치수는 아래와 같은 도기 허용공차 내에서 변할 수 있습니다.
① 40mm미만 : $\pm 2\text{mm}$ (KS)
② 40mm이상 : $\pm 5\%$ (KS)
③ 최대 허용공차 : $\pm 25\text{mm}$ (KS)
※ 정확한 시공을 위해서 반드시 제품 사이즈를 실측하고 시공하여 주시기 바랍니다.
예시) 길이 380mm는 361~399mm까지의 치수 허용차를 가집니다.

- ※ (주)제일엠씨씨 전용 프레임을 적용한 표준설치도면이며, 현장 및 사용자에 따라 변경 될 수 있습니다.
- ※ 당사에서 제공되지 않는 품목들(세척밸브, 연결관, 프레임, 배관, 액세서리 등)은 설치환경에 맞게 구매자 측에서 자체 제작 하여야 합니다.